



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372, 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

<http://www.shincolorpro.com> E-mail: [color.pro@msa.hinet.net](mailto:color.pro@msa.hinet.net)

## CS-700 霧度計

測量光源：CIE-A、CIE-C、CIE-D65

測量參數：霧度(HAZE),透過率(T)

遵循標準：ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782

體積：598mmX247mmX366mm

存儲：20000 條測試數據




## 一、儀器介紹

1.同時遵循 ASTM 和 ISO 霧度測量標準，為霧度測量提供 A、C、D65 多種測量光源



2.能實現透過率的補償測量，提供更精準的透過率測試結果

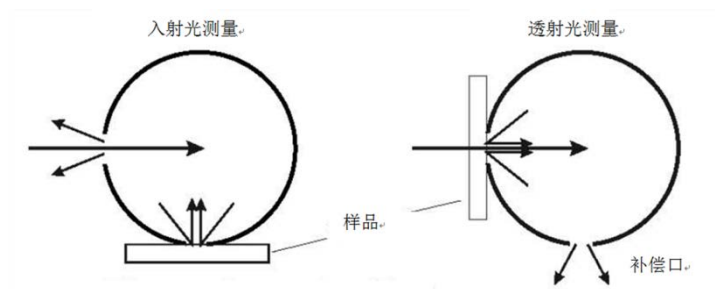

3.開放式測量區域，解放樣品尺寸的限制，您甚至可以垂直測量




4.提供豐富的夾具，滿足片材、液體不同形態樣品的測量需求

5.提供霧度、透過率測量分析軟件，滿足用戶對測試數據的分析管理可存儲



## 二、儀器細節



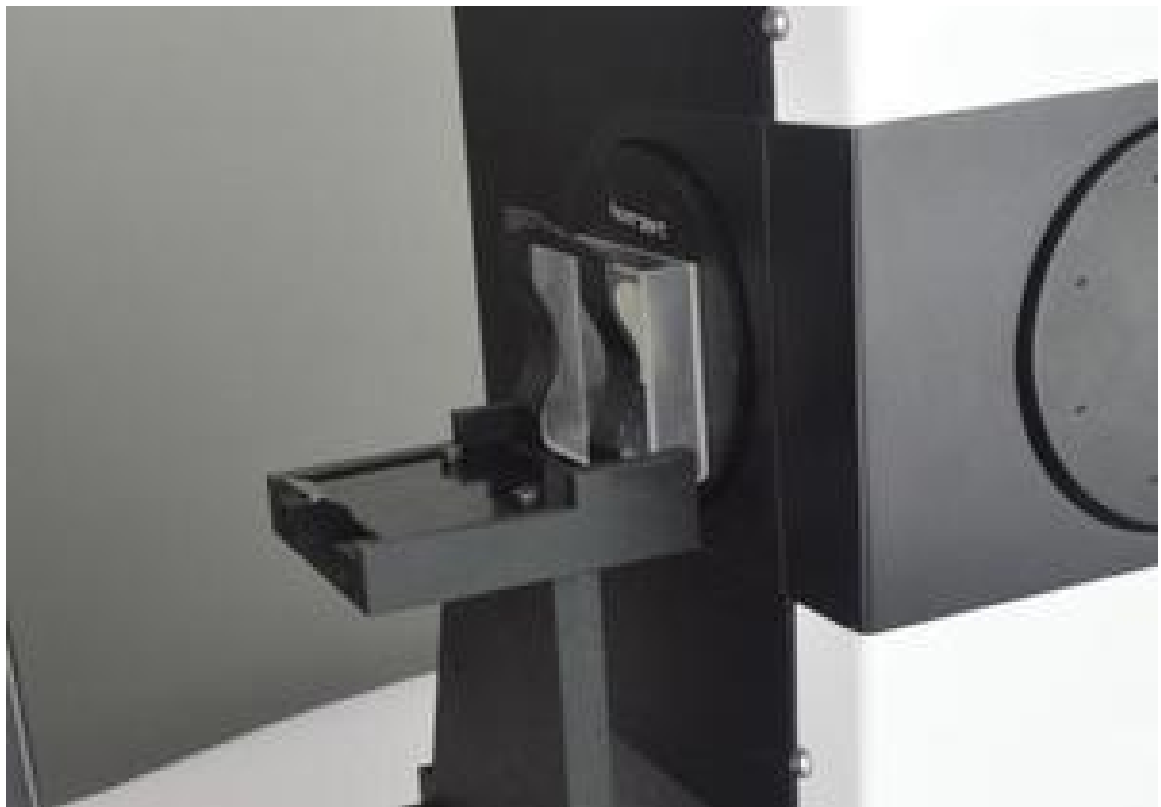



# 技術參數

型號	霧度計CS-700
光源	CIE-A、CIE-C、CIE-D65
遵循標準	ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136
測量參數	霧度(HAZE),透過率(T)
光譜響應	CIE光譜函數Y/V( $\lambda$ )
波長範圍	400-700nm
波長間隔	10nm
光路結構	0/d
照明與樣品孔徑尺寸	16.5mm/21mm
量程	0-100%
霧度分辨率	0.01單位
霧度重複性	$\leq 0.1$ 單位
樣品大小	厚度 $\leq 150$ mm
顯示	5英寸TFT液晶屏
存儲數據	2 0000個數值
接口	USB接口
電源	220V (自帶電源線)
工作溫度	0~45°C, 相對濕度80%或更低 (在35°C下), 無水氣凝結
儲藏溫度	-25°C~55°C, 相對濕度80%或更低 (在35°C下), 無水氣凝結
體積 (長X寬X高)	598mmX247mmX366mm
標配	PC管理軟件 (Color QC )
選配	測量夾具、霧度標準片