




鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL: 886 2 26983372, 886 2 26983373 FAX: 886 2 26983678

http://www.shincolorpro.com E-mail: color.pro@msa.hinet.net

光澤度儀系列

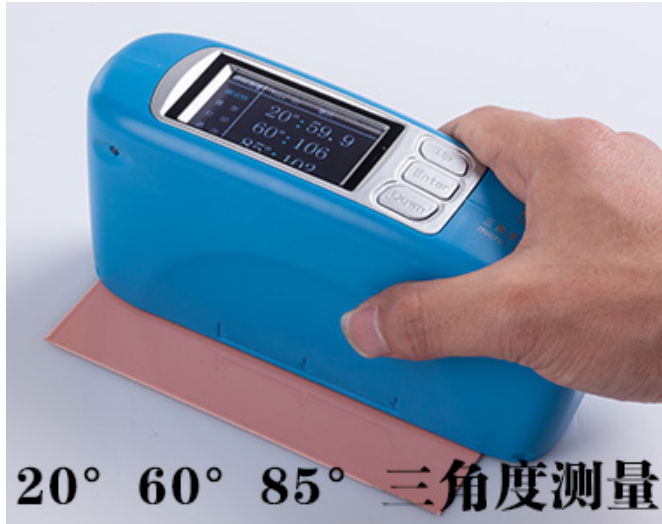

CS-380 三角度光澤度計

光澤度計主要用於噴塗、塑膠、印刷、金屬、陶瓷、建材、皮革、油漆等行業的材料表面光澤程度的測量。符合DIN 67530、ISO 2813, ASTM D 523, JIS Z8741、BS 3900 Part D5和JJG696等標準。

一、儀器介紹



1、萬般體驗始於“準”；精準，令人刮目相看一般的傳感器，不一般的芯片，打造非一般的光澤度計。日本傳感器、美國高端運放芯片和處理器芯片為您檢測每一次光澤數據。滿足JJG 696光澤度儀要求，計量科研機構的肯定！上千家客戶的認可！每台機器均提供計量測試報告，保證數據的權威性。

2、使用雙光路技術，穩定性0.2GU，穩得有點過分每台彩譜光澤度計，都經過了：412次定標校準測試；43200次穩定性測試；110小時加速老化測試；17000次振動測試。

3、握感，讓您愛不釋手經典的流暢外形與舒適的握感珠聯璧合，恰到好處得貼合掌心，讓您使用起來不僅得心應手，更加愛不釋手。

4、大電量--採用了3000mAH大容量可充電鋰電池彩譜光澤度計並沒有因為纖薄貼合的機身對電池容量妥協，我們充分利用了纖薄機身中的每一絲空間，量身定做先進的3000mAH高密度鋰電池，實現了纖薄機身和大電量兼得，可連續測量54300次，讓您電量無憂，工作心無旁騖。

二、儀器細節

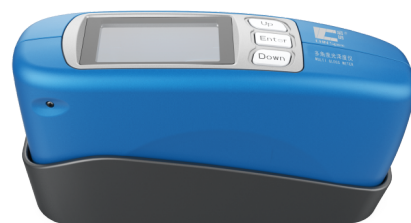

技術參數

產品型號	CS-380
測量角度	20°、60°、85°
測量光斑 (mm)	20°: 10X10 60°: 9X15 85°: 5X38
測量量程	20°: 0-2000GU 60°: 0-1000GU 85°: 0-160GU
分度值	0-100: 0.1GU
測量模式	簡單模式和統計模式
測量重複精度	0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU
測量準確性	滿足JJG 696-2002一級工作光澤度儀要求
測量時間	小於1S
數據存儲	可存儲100條標樣, 10000條試樣
尺寸 (mm)	長X寬X高=165X51X77
重量	約400g
語言	簡體中文、英語
電池電量	3000mAh鋰電池
接口	USB
工作溫度	0-40°C
濕度	小於85%, 不結露
配件	5V/1A充電器、USB數據線、說明書、光盤 (上位機軟件)、校正標準板、國家計量認證
用途	可用於油漆油墨、塗料、電鍍、塑膠電子、五金等行業的光澤度測量

應用領域



建材



电镀



塑料



五金



陶瓷



汽车