




鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL: 886 2 26983372, 886 2 26983373 FAX: 886 2 26983678

<http://www.shincolorpro.com>

E-mail: bill.lin@shincolorpro.com

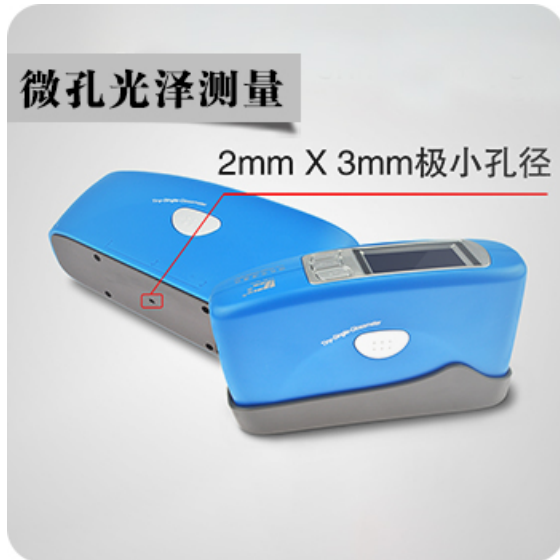

CS-300S 微孔光泽度儀，採用光源優化、雙光路等技術實現小孔徑下的測量精度和穩定性，同時內置不同測量模式、標配管理軟件、大容量充電電池，提升客戶體驗。

一、儀器介紹

1、極小孔徑測量

只有想不到的形態，沒有測不了的光澤。2*3mm 的測量口徑，適合曲面、不規則物體、平面的鏡面光澤測量。





2、高重複性

光源的優化設計，從測量的最起點保證光澤數據的穩定；雙光路技術。

3、儀器內置不同測量模式，滿足不同客戶的測量需求，儀器帶有簡單和統計兩種測量模式，方便不同測量需求的客戶使用。

簡單模式：直接顯示測量的光澤度數據

統計模式：可以進行光澤度對比，分析與標準樣品之間的光澤度差值

4、標配強大 PC 數據管理軟件

可通過 USB 數據線與 pc 傳輸，將測量數據傳輸到數據管理軟件中進行進一步分析和打印測試報告。

5、大電量-

實現了纖薄機身和大電量兼得，可連續測量 25000 次，讓您電量無憂，工作心無旁騖。

技術參數

產品型號	CS-300S
測量角度	60°
測量光斑 (mm)	60° : 2*3mm
測量量程	60° : 0-600GU
分度值	0-100 : 0.1GU ;
測量模式	簡單模式和統計模式
測量重複精度	0-100GU:0.2GU 100-600GU:0.2%GU
測量準確性	滿足JJG 696-2002一級工作光澤度儀要求
測量時間	小於1S
數據存儲	可存儲100條標樣，10000條試樣
尺寸 (mm)	長X寬X高=165X51X77mm
重量	約400g
語言	簡體中文、英語
電池電量	3000mAh鋰電池
接口	USB
工作溫度	0-40°C
濕度	小於85%·不結露
配件	5V/1A充電器、USB數據線、說明書、光盤 (上位機軟件)、校正標準板
可選配件	無

應用領域

| 电镀



镀铬管



汽车按钮



锁零件

| 塑胶



键盘按键



塑料灯罩



儿童玩具

| 金属



金属按钮



刀叉




硬币

| 其他



纸币防伪



珠宝



牙齿