



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373

FAX : 886 2 26983678

<http://www.shincolorpro.com>

E-mail: color.pro@msa.hinet.net




微型電動塗膜機

產品概述：

BEVS自動塗膜機用於製備均一可溯的塗膜，其重現性好。因手工塗膜經常不協調，特別是不同操作人員之間，這就使得試樣的比較很困難，甚至是不可靠。因為影響塗膜的因素是剪切速率和加在施工工具上的重量。該自動塗膜機使用一個精確控制的線棒或各種塗膜器，以選定的速度來製備塗膜。由於試板平整地放在玻璃板上，塗膜時剪切速率和加在施

特點：

- 1、體積小、重量輕
- 2、超慢速穩定工作，速度最慢可以到1mm/s時，也不會出現因抖動影響塗抹效果。
- 3、塗膜尺寸：用戶自定尺寸，用戶可靈活選用
- 4、測試速度任設，調整範圍為1-200mm/s
- 5、真空吸力可調，適合不同塗膜基材對真空吸力的需要。
- 6、一機兩用，通過更換真空板或玻璃板，可以實現真空塗膜機或玻璃塗膜機的功能。
- 7、分析報告功能：輸入塗料名稱、粘度、塗膜器厚度，以便獲得完整的測試報告
- 8、目前行業內最先進的觸屏控制技術，中英文功能表任選。
- 9、可適用於線棒、單面塗膜器、雙面塗膜器、四面塗膜器。

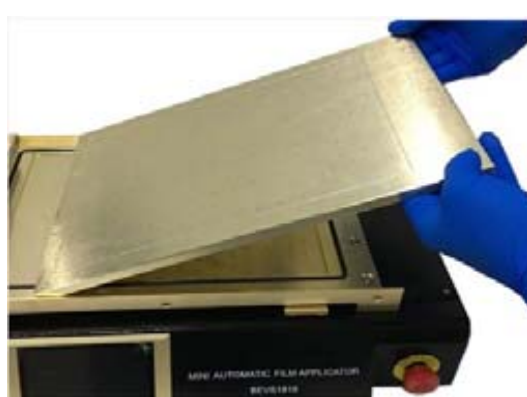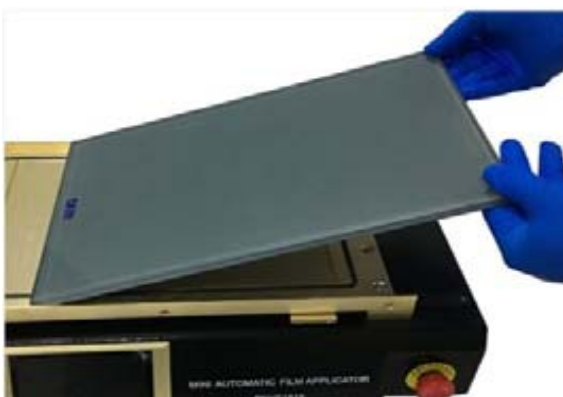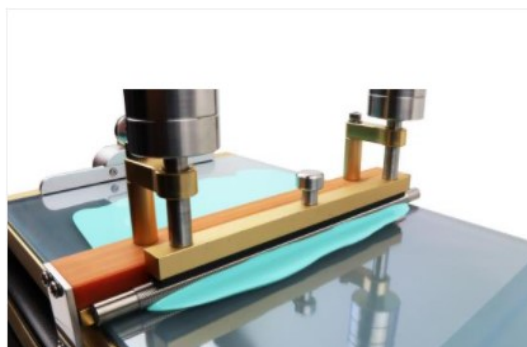

型号	BEVS1818G/V/GV	BEVS1818S	BEVS1818H
移动速度	1~200mm/s	1~200mm/s	1~200mm/s
行程长度	250mm	240mm	250mm
涂膜尺寸	320x220mm	320x220mm	320x220mm
测试平台	玻璃/真空/玻璃+真空板	玻璃板	真空板
外形尺寸	435x290x185mm	435x290x185mm	480x340x300mm
符合标准	ASTM D823	ASTM D823	ASTM D823
加热功能	无	无	有
温度范围	-	-	常温+5℃~+150℃
电源	100~230V; 50/60HZ	100~230V; 50/60HZ	230±10%; 50/60HZ
耗电量	<100W	<100W	<800W
仪器净重	17kg	15kg	23kg



BEVS1818G
(可升级为真空款)

BEVS1818V



BEVS1818GV



BEVS1818S
(不可升级为真空款)



BEVS1818H

BEVS 1818G 微型自动涂膜机 (玻璃板)

BEVS 1818V 微型自动涂膜机 (真空板, 带外置真空泵)

BEVS 1818GV 微型自动涂膜机 (玻璃和真空板, 带外置真空泵)

BEVS 1818S 微型自动涂膜机 (玻璃板)

BEVS 1818H 微型自动涂膜机 (真空加热板, 带外置真空泵)
